


Artikel-Nr.: 071004

Bez.: H03VVH2-F, flache Ausführung,
Querschnitt: 2 x 0,75mm², schwarz

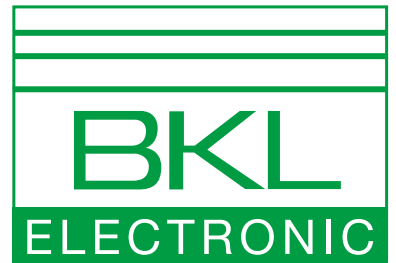

| Datenblatt 071003 | |
|--|--|
| Beschreibung / description: | PVC-Schlauchleitung, flache Ausführung / PVC flexible cable, flat model |
| Type / type: | H03VVH2-F 2 x 0,75 mm ² |
| Nennspannung / nominal voltage: | 300 / 300 V |
| Leiter / conductor: | Kupfer feindrätig, nach DIN VDE 0295 Kl. 5 / Fine wire, bunch stranded acc. to DIN VDE 0295 cl. 5 |
| Aufbau / copper constructions: | 24 x 0,195 mm |
| Aderisolation / core insulation: | PVC TI2 gem. HD 21.1 S3 / PVC TI2 acc. to HD 21.1 S3 |
| Aderdurchmesser / core diameter: | 2,15 mm |
| Wanddicke Ader / thickness of core: | ca. 0,50 mm |
| Aderfarben / core colors: | blau, braun / blue, brown |
| Mantelmischung / sheath: | PVC TM2 nach HD 21.1 S3 / PVC Tm2 acc. HD 21.1 S3 |
| Außendurchmesser / outer diameter: | 3,4 x 5,55 mm |
| Wanddicke Mantel / thickness of sheath: | ca. 0,6 mm |
| Mantelfarbe / sheath color: | schwarz / black |
| Mantelaufdruck / printing of sheath: | VDE HAR I BECHTOLD +S+S+S |

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de