

Artikel-Nr.: 071102/10

Bez.: **Textilleitung H05VV-F, 3x0,75mm<sup>2</sup>, Farbe rot, 10m-Ring**

**1. Description.**

The specification is applied to DIN EN 50525-2-22 (VDE 0285-525-2-22):2012-01;  
EN 50525-2-22:2011

**2. Model and Specification**


H05VV-F 70°C 300/500V

**3. Conductor:**

Bare Copper

**4. Out-Jacket:**

PVC

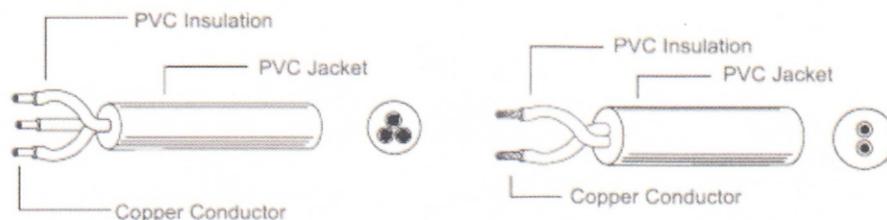

H05VV-F PVC cable					
No. of conductor	Conductor		Insulation	Jacket	
	Sectional Area (mm <sup>2</sup> )	Construction (No./mm)	Nom. Thick. (mm)	Nom. Diam (mm)	Avg. Diam (mm)
2	0.75	28/0.2	0.6	0.8	6.3
	1.00	32/0.2	0.6	0.8	6.8
	1.50	48/0.2	0.7	0.8	7.5
3	0.75	28/0.2	0.6	0.8	6.9
	1.00	32/0.2	0.6	0.8	7.3
	1.50	48/0.2	0.7	0.8	8.7

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

