


Artikel-Nr.: 072513

Bez.: Platinen-Steckverbinder, preisw. Ausf., Polzahl 3, gewinkelte Ausf.

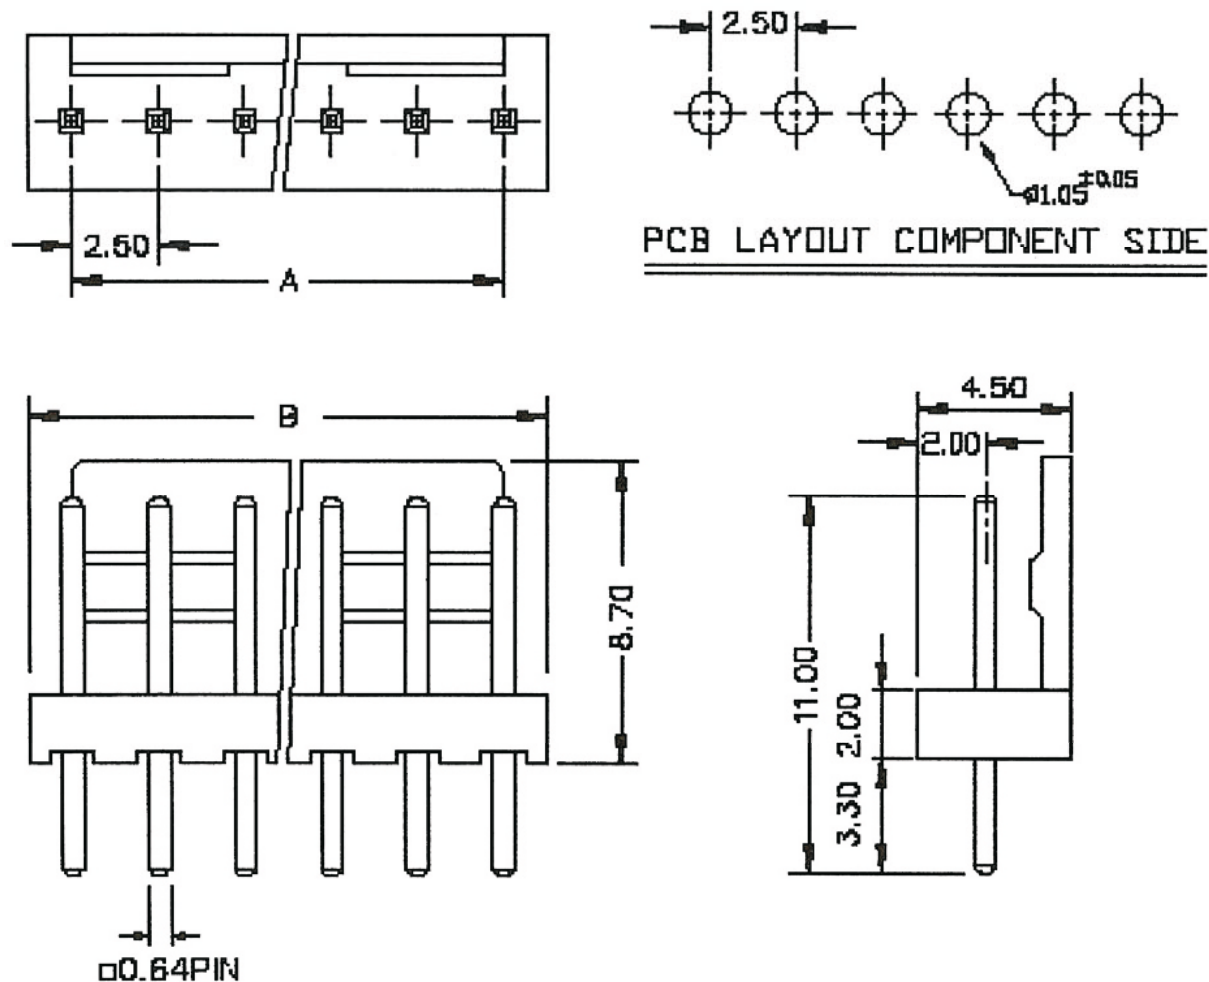

### SPECIFICATIONS

**Current rating : 2A AC,DC**

**Voltage rating : 250V AC,DC**

**Temperature range : -25°C to +85 °C**

**Contact resistance : 20mΩ Max.**

**Insulation resistance : 1000MΩ Min.**

**Withstanding voltage : 800V AC/minute**

**Material : Nylon 66, UL94V-2**

### Ordering Information & Dimensions

Polen	Dimension (mm)	
	A	B
02	2.50	5.10
03	5.00	7.60
04	7.50	10.10
05	10.00	12.60
06	12.50	15.10
07	15.00	17.60
08	17.50	20.10
09	20.00	22.60
10	22.50	25.10
11	25.00	27.60
12	27.50	30.10

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

