

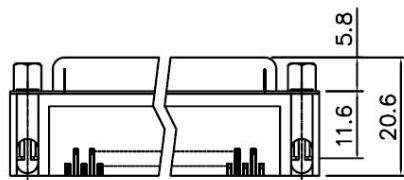
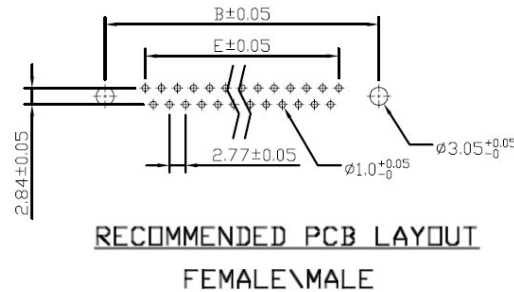


Artikel-Nr.: 10120042

Bez.: D-Sub-Buchsenleiste 15 pol, Printanschluss 90°

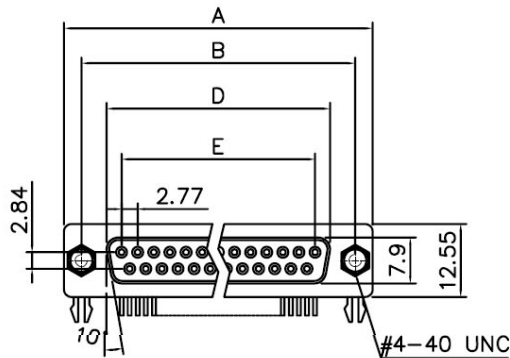

9.4mm Footprint

Dimensions				
Positions	A	B	D	E
15	39.20	33.30	24.70	19.39

**Product Specification**


**Material**

Insulator : Glass-Filled Thermoplastic PBT, UL94V-0  
 Contact : Copper alloy, Gold Over Nickel Plated.  
 Shell : Steel, 60u" Nickel Over 50u" min Copper  
 Boardlock : Steel, Tin Plated.  
 Clinch Nut : Copper alloy, Nickel Plated.  
 Screwlock : Steel, Nickel Plated.

**Electrical**

Contact Resistance : 20 milliohms  
 Max at 1 AMP DC.  
 Insulation Resistance : 1000  
 megohms at 500 VDC  
 Dielectric Withstanding Voltage :  
 1000 VAC/rms 60Hz for 1 minute  
 Current Rating : 3 AMP  
 Voltage Rating : 250 VAC/rms 60Hz

**1. NO. OF CONTACTS:  
15**

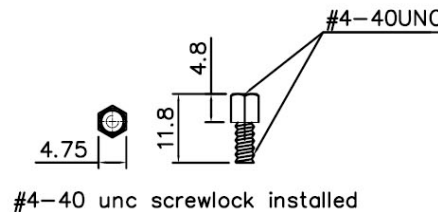

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

