


Artikel-Nr.: 10120103

Bez.: USB-Einbaubuchse Typ B, Printmontage 90°

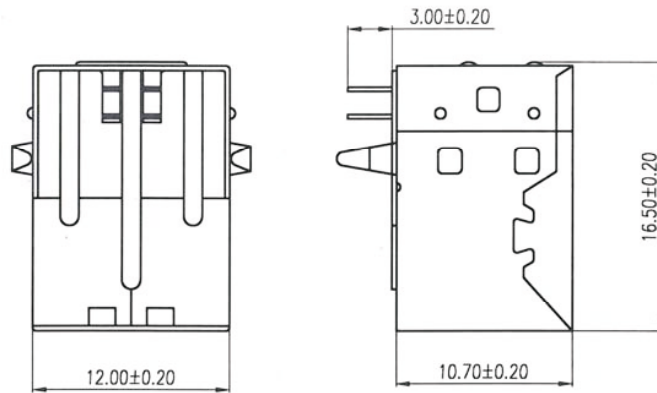

Note:

1.Material:


- 1.1 Insulator: P.B.T UL 94-V0 rated.
- 1.2 Contact: Brass,t=0.25mm.
- 1.3 Shell: Brass ,t=0.30mm.

2.Specification:

- 2.1 Rated voltage and current: 1.5A at 250V AC minimum.x
- 2.2 Dielectric withstanding voltage: 500V AC/1 minute without breakdown.
- 2.3 Contact resistance:Before life test 30m ohm Max.
After life test 50m ohm max
- 2.4 Insulation resistance: 1000M ohm Min at DC 500V.
- 2.5 Insertion force: 35 Newtons Max.
- 2.6 Extraction force: 10 Newtons Minimum.
- 2.7 Solderability:Terminal shall be immersed in flux before text,Then dip in molten solder for 5±0.5 sec. At 245±5°C

3.Finishes:

- 3.1 Contacts:Gold flashed 1u",3u",5u",10u",15u",30u".
- 3.2 Shell: Nickel plated.

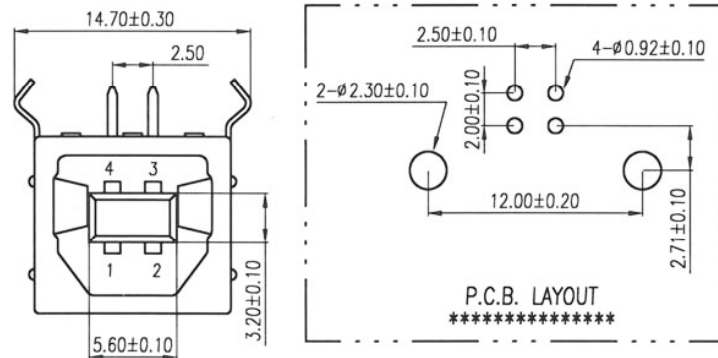

4	Back-shell	1	Cold rolled steel	T=0.30mm	Nickel Plated
3	Shell	1	Brass	T=0.30mm	Nickel Plated
2	Contact	4	Brass	T=0.25mm	Gold Flashed
1	Housing	1	P.B.T	UL 94-V0	Black/Ivory
No.	Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

