


Artikel-Nr.: 10120268

Bez.: USB-A Einbaustecker, SMD Montage 90°

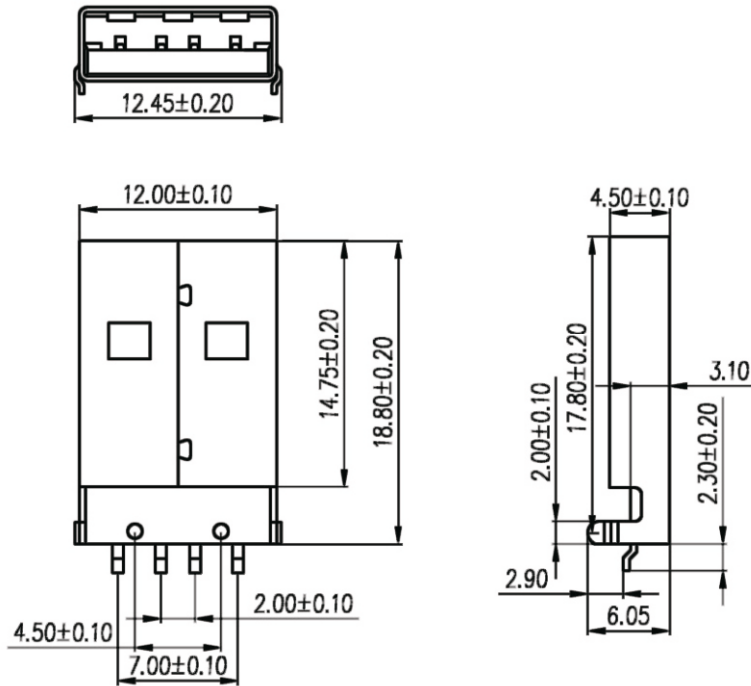

P.C.B. LAYOUT

Note:

1.Material:

- 1.1 Insulator: PA6T UL 94-V0 rated.
- 1.2 Contact: Brass,t=0.25mm.
- 1.3 Shell: Cold rolled steel,t=0.30mm.

2.Specification:

- 2.1 Current rating: 1 A Max.
- 2.2 Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 minute.
- 2.3 Contact resistance: 30 mΩ Max.
- 2.4 Insulation resistance: 1000 MΩ Min at DC 500V.
- 2.5 Temperature range: -55°C~+105°C

3.Finishes:

- 3.1 Contacts: Gold flashed 1u",3u",5u",10u",15u",30u".
- 3.2 Shell: Nickel plated.

3	Shell	1	Cold rolled steel	T=0.30mm	Nickel Plated
2	Contact	4	Brass	T=0.25mm	Gold Flashed
1	Housing	1	PA6T	UL 94-V0	Black/Ivory
No.	Name	Q'ty	Material	Remark &Thickness	Finish

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

