



Artikel-Nr.: 10121008

Bez.: D-Sub Buchsenleiste 9 polig gewinkelt, Raster 7,2mm

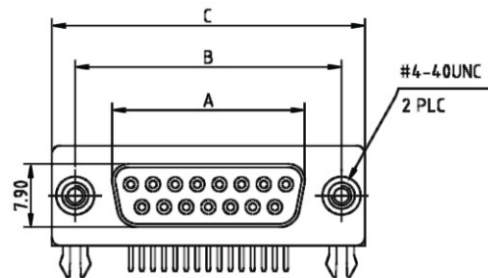

1. NO. OF CONTACTS:

09, 15, 25, 37

2. FLANGE MOUNTING OPTION:

WITH ASSEMBLED HEX SCREW BOLTS

ELECTRICAL CHARACTERISTICS




Contact Current Rating: 3 Amperes.
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V at sea level.
 Insulation Resistance: 1000 Megohms Min.
 Contact Resistance: 30 Milliohms Max.
 Operation Temperature: -55°C to +105°C.

Material

Contact: Copper Alloy.
 Insulator: PBT. (Select PA6T /LCP /PA9T)
 Shell: SPCC.
 Z-Piece: Fe.
 Screw: Copper Alloy.
 Rivet: Copper Alloy or Zinc.

Note

| No. | A | B | C |
|-----|-------|-------|-------|
| 09 | 16.33 | 24.99 | 30.81 |
| 15 | 24.66 | 33.32 | 39.14 |
| 25 | 38.38 | 47.04 | 53.04 |
| 37 | 54.83 | 63.50 | 69.32 |

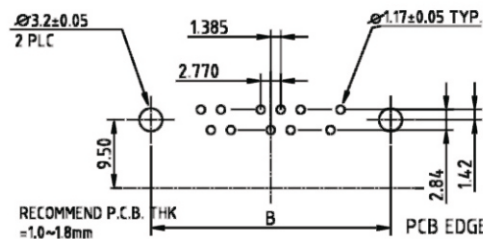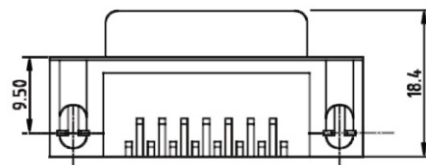

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

