


Artikel-Nr.: 10122002

Bez.: D-SUB SET 15-polig 8-teilig, 2x Posthaube, metallisiert, 2x Befestigungsschrauben, Gewinde UNC 4/40, 1x Sechskant-Distanzbolzen, Gewinde UNC4/40, 2x D-SUB-Stecker, Lötanschluss, vergoldete Kontakte, 1x D-SUB-Buchse, Lötanschluss, vergoldete Kontakte

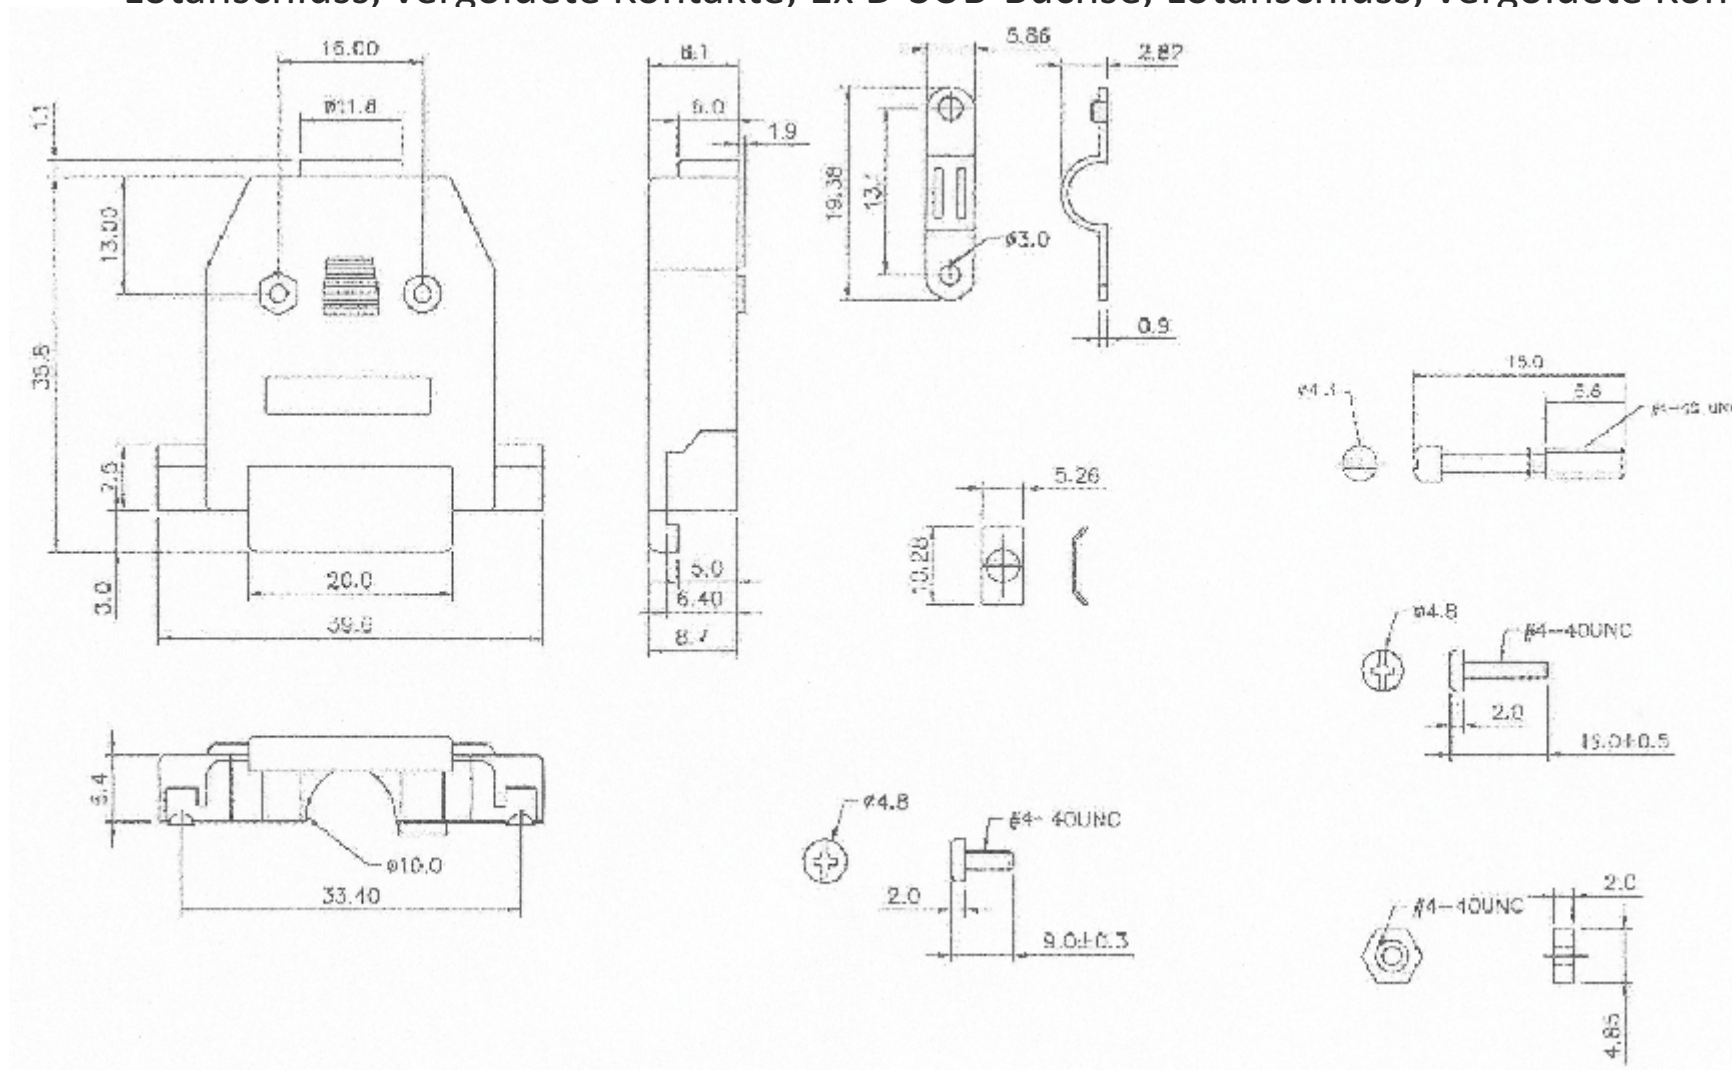


www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



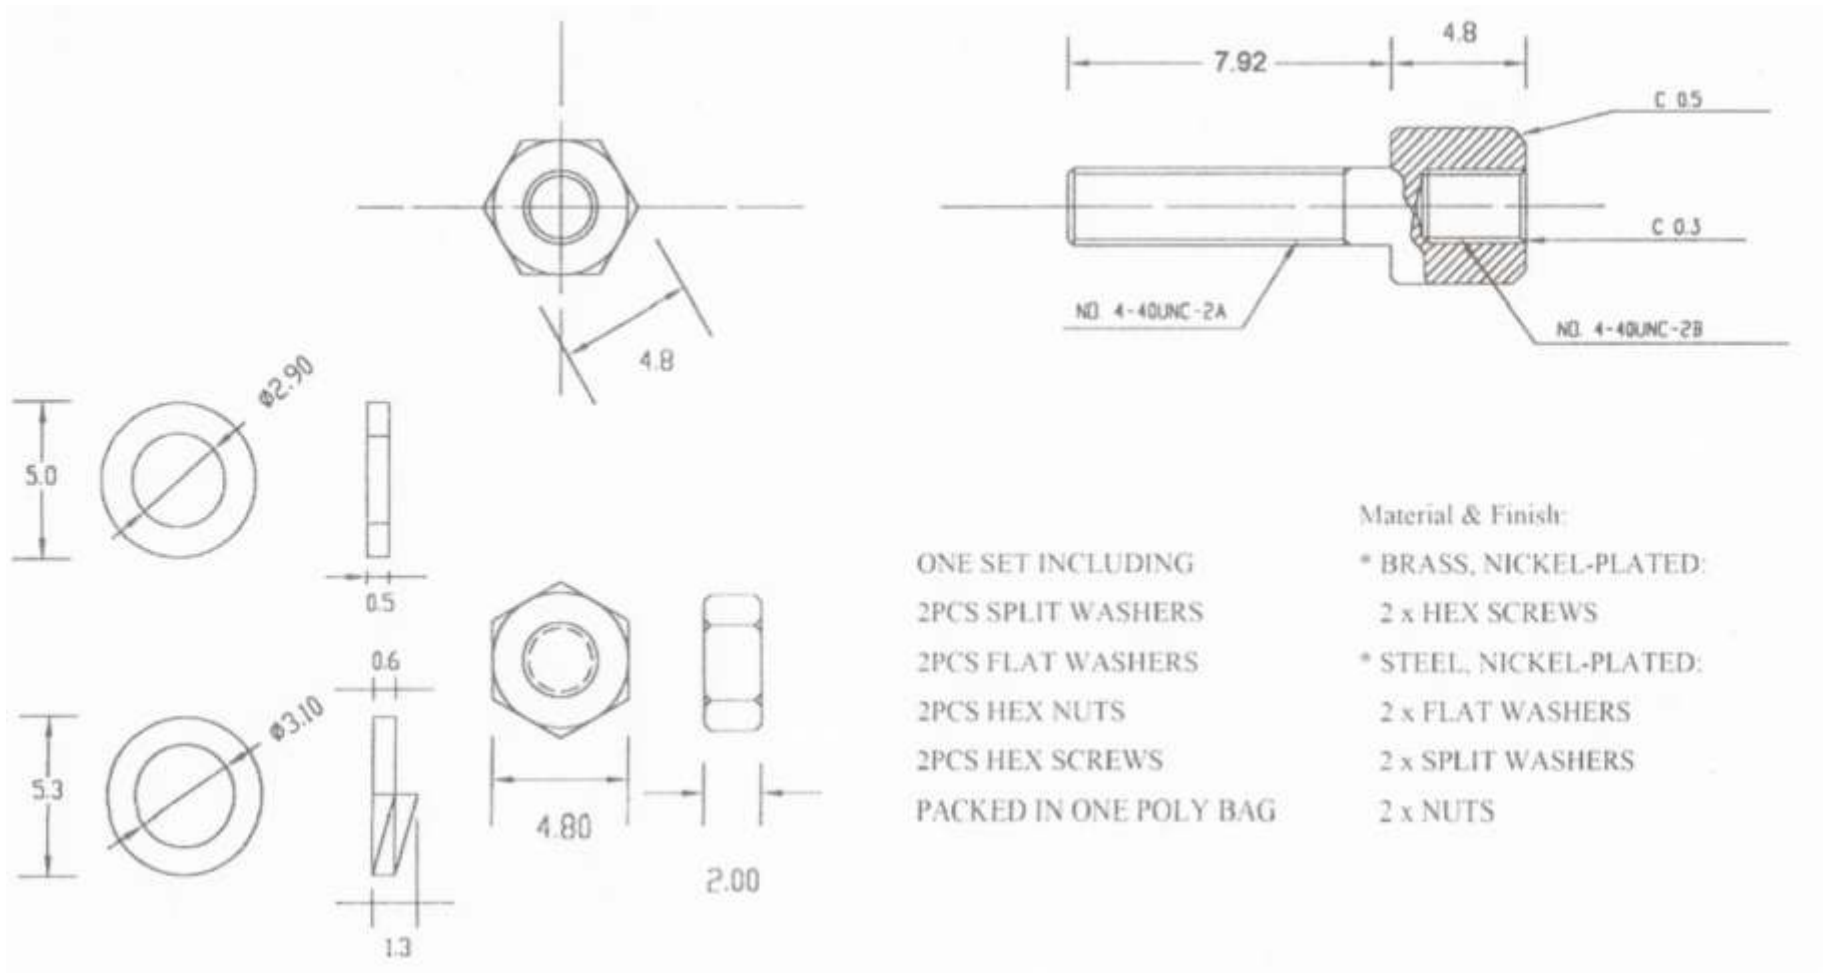


www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de






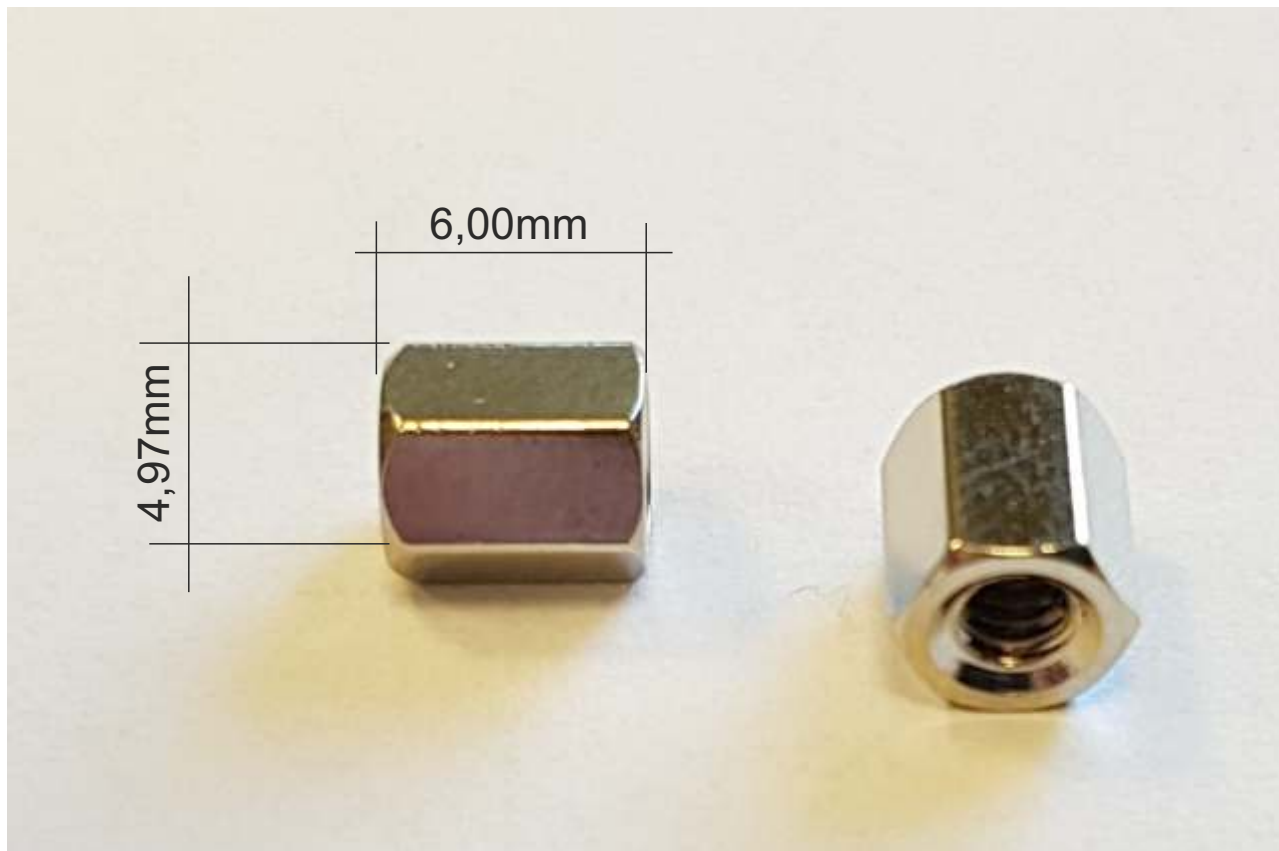


www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



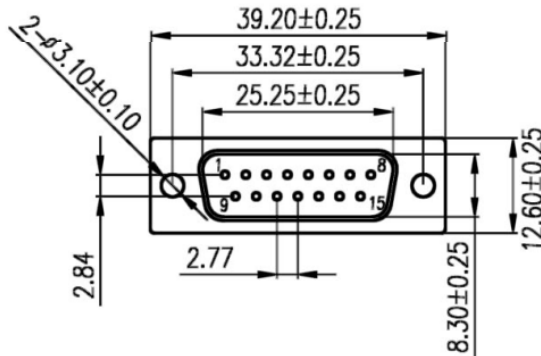

Note:

Specification:

1. Current rating: 1 A Max.
2. Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 minute.
3. Contact resistance: 30 mΩ Max.
4. Insulation resistance: 1000 MΩ Min at DC 500V.
5. Mating force: 5.5 Kgf Max.
6. Unmating force: 1.7 Kgf Min.
- 7 Temperature range: -55°C~+105°C


6	8.0 Nut	2	Brass	H4.75*8.0	80u"min Nickel Plated
5	3B Nut	2	Brass	H4.75*4.75	80u"min Nickel Plated
4	Back-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40u"min. 80u"min Tin Plated
3	Front-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40u"min. 80u"min Nickel Plated
2	Contact	9	Brass	T=0.20mm	Contact area:0.8u"min Gold Plated over 40u"Nickel min. Solder area:80u"min Tin Plated over 40u"Nickel min. (or all Gold Plated)
1	Housing	2	P.B.T	UL 94-V0	Black/Blue/White
No.	Part Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de



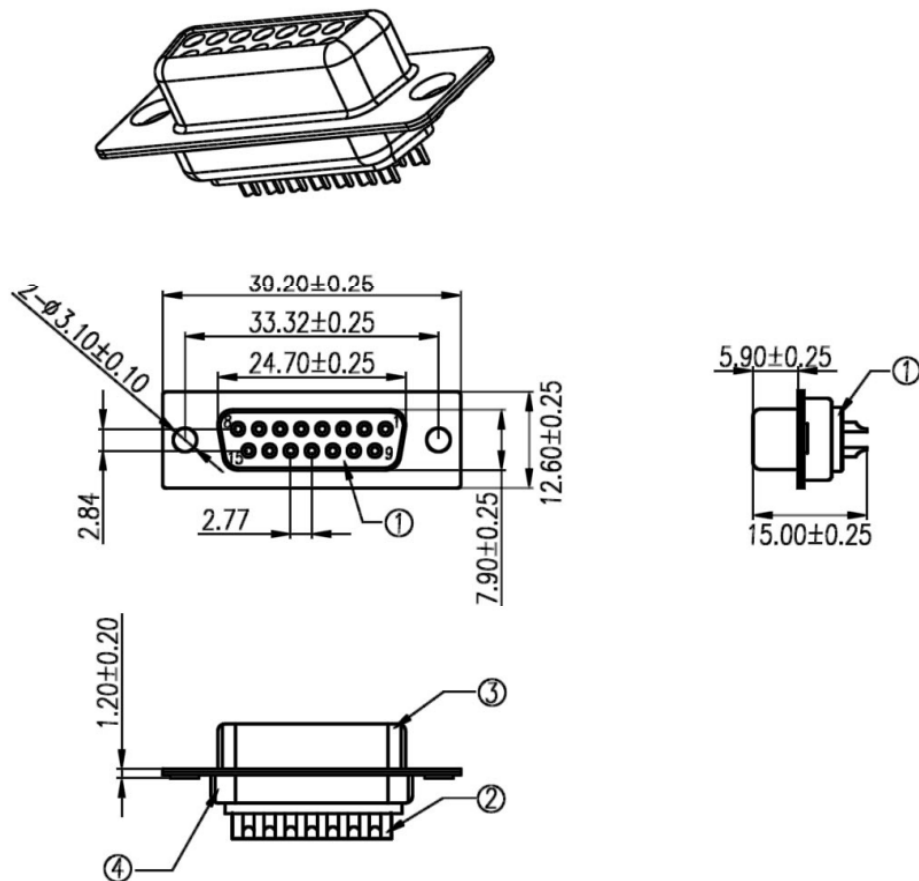

Note:

Specification:

1. Current rating: 1 A Max.
2. Dielectric withstanding voltage: 500 V(ac) for 1 minute.
3. Contact resistance: 30 mΩ Max.
4. Insulation resistance: 1000 MΩ Min at DC 500V.
5. Mating force: 6.5 Kgf Max.
6. Unmating force: 1.9 Kgf Min.
7. Temperature range: -55°C~+105°C

6	8.0 Nut	2	Brass	H4.75*8.0	80u"min Nickel Plated
5	3B Nut	2	Brass	H4.75*4.75	80u"min Nickel Plated
4	Back-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40u"min. 80u"min Tin Plated
3	Front-shell	1	Cold Rolled Steel	T=0.40mm	Cu:40u"min. 80u"min Nickel Plated
2	Contact	15	Brass	T=0.20mm	Contact area:0.8u"min Gold Plated over 40u"Nickel min. Solder area:80u"min Tin Plated over 40u"Nickel min. (or all Gold Plated)
1	Housing	2	P.B.T	UL 94-V0	Black/Blue/White
No.	Part Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

