


Artikel-Nr.: 142141

Bez.: Modular-Stecker 4-polig 4P4C(RJ10), für Rundkabel

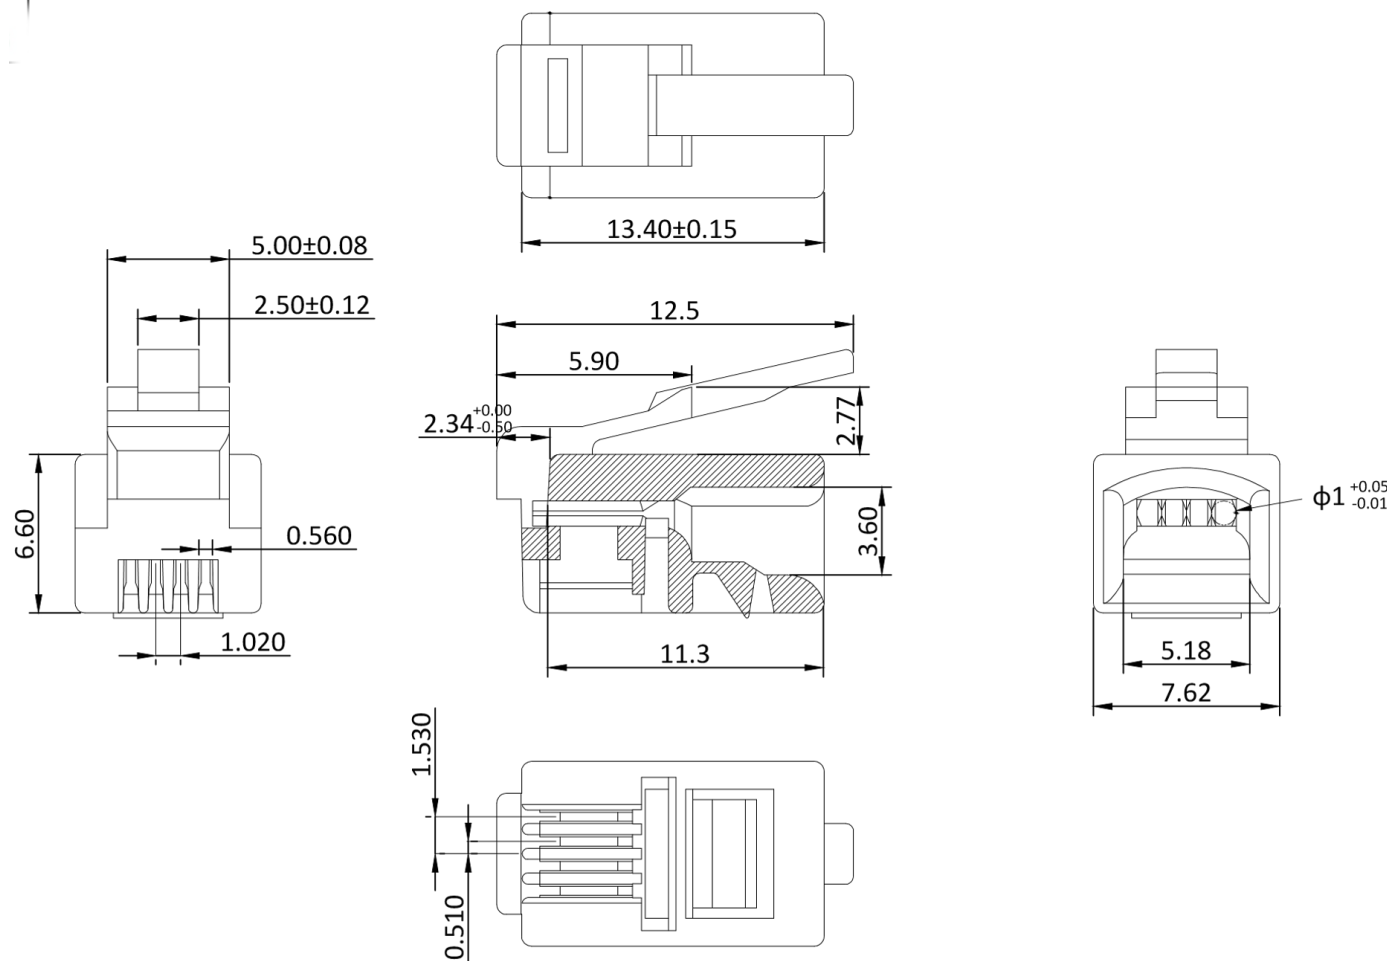

Performance Remark:

1. Environmental:
Compliant with RoHS and Reach



2. Electrical:
1) 250V AC max, at 2A
2) Dielectric withstanding 1000V DC/min, <0.5A
3) Insulation Resistance: >500MΩ, 1000V DC/min.
4) Contact Resistance: <20 MΩ

3. Mechanical:
1) Cable to plug tensile strength: 20lbs(89N)min.
2) Durability: above 750 mating cycles

4. Temperature for operation:
-40°C to +125°C

5. Material:
Housing material: Polycarbonate UL94V-0 or 94V-2.
Color: transparent or colorful can be for choices.
Gold plating thickness: From gold flash to 50U" are all available.

6. Fit for 24/26AWG cable, but detailed will depend on the actual wire and cable OD.

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

