


Artikel-Nr.: 143310

Bez.: Modular Einbauadapter, wassergeschützt nach IP67, RJ45 auf RJ45, 8P8C, CAT 5e,
Metalausführung, Bajonettverschluss

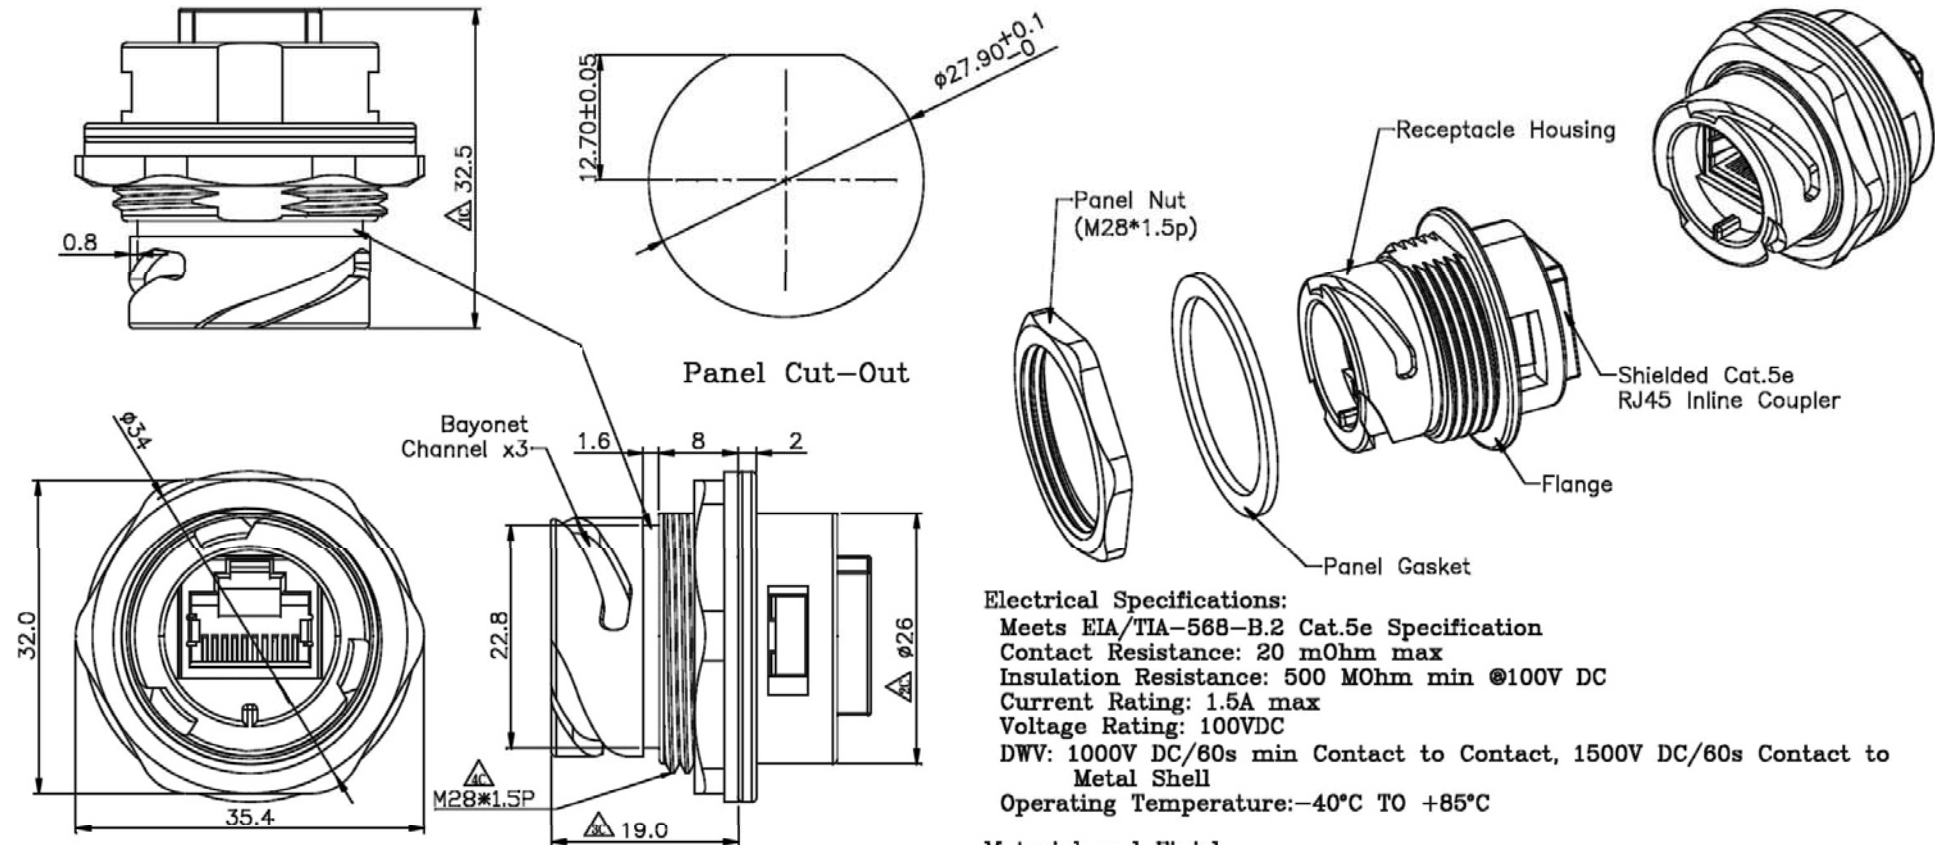

Electrical Specifications:

Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification

Contact Resistance: 20 mOhm max

Insulation Resistance: 500 MOhm min @100V DC

Current Rating: 1.5A max

Voltage Rating: 100VDC

DWV: 1000V DC/60s min Contact to Contact, 1500V DC/60s Contact to Metal Shell

Operating Temperature: -40°C TO +85°C

Material and Finish

Receptacle Housing: Zn Alloy 3,Nickel Plated

Panel Nut: Coper Alloy,Nickel Plated

Panel Gasket: Silicone

RJ45 Jack Metal Shell: Coper Alloy,Nickel Plated

RJ45 Jack Plastic Housing:Engineering Thermoplastic Flammability Rating UL94 V-0

RJ45 Jack Contact: Phosphor Bronze,finish:Gold over Nickel

Color: Black

Connector can be front mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

