



Bez.: Montageanleitung 3


Step 1 ALL PARTS OF THE CONNECTOR ARE SHOWN

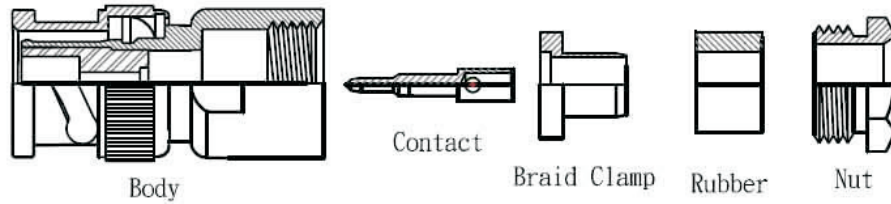

Step 4 SOLDER THE CONTACT PIN


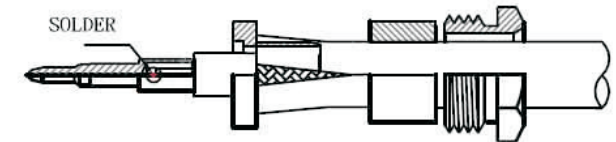


Step 2 STRIP THE CABLE INNER CONDUCTOR, DIELECTRIC, BRAID,



Complete 4 THEN SCREW THE HEX NUT UNTIL IT IS TIGHT

Step 3 SLIDE THE HEX NUT AND WASHER GASKET BRAID CLAMP ONTO CABLE

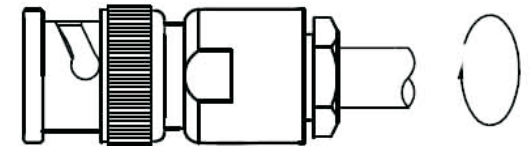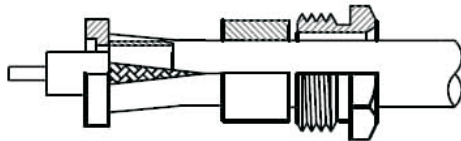

www.bkl-electronic.de

Technische Änderungen vorbehalten. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-ELECTRONIC Kreimendahl GmbH • Märkenstück 14 • 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 • Fax: +49 (0)2351-3621-29 • info@bkl-electronic.de

