NF-Audiokabel mit Einzelabschirmung
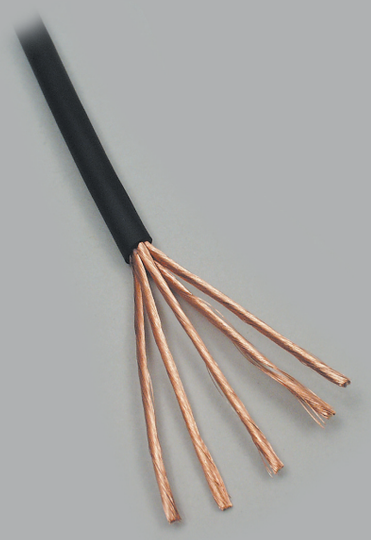
Ausführung	Bestell-Nr.
Aderanzahl **1x0,10mm² (1x12x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,1mm - weiss, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 2,4mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1106005**
Aderanzahl: **2x0,10mm² (2x12x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,1mm - weiss, braun, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **2x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 3,9mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1106006**
Aderanzahl: **4x0,10mm² (4x12x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,1mm - weiss, braun, grün, gelb, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **4x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,4mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1106007**
Aderanzahl: **5x0,10mm² (5x12x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,1mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **5x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 5,0mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1106008**
Aderanzahl: **1x0,14mm² (1x18x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,2mm weiss, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 2,5mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1509000**
Aderanzahl: **2x0,14mm² (2x18x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **2x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,1mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1509002**
Aderanzahl: **4x0,14mm² (4x18x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **4x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 4,9mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1509004**
Aderanzahl: **5x0,14mm² (5x18x0,10mm)**, Kupfer blank Aderisolation: PVC 1,2mm - weiss, braun, grün, gelb, grau, DIN 47100 Abschirmung: Spiralschirm **5x48x0,10mm**, Kupfer blank Zugentlastung durch 2 Seidenfäden Aussenmantel: PVC, Durchmesser 5,2mm - matt-schwarz, hochflexibel Aufmachung: Meterware	**1509006**