


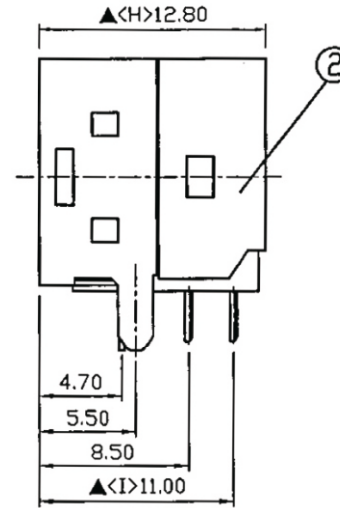
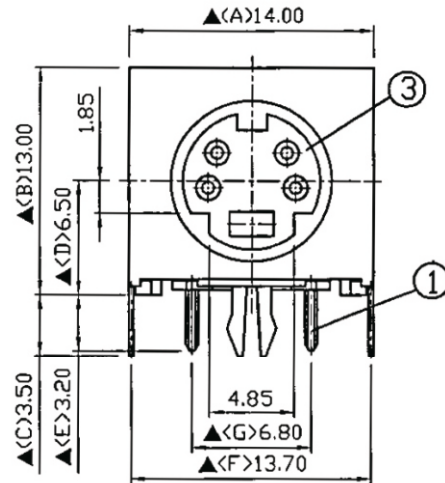
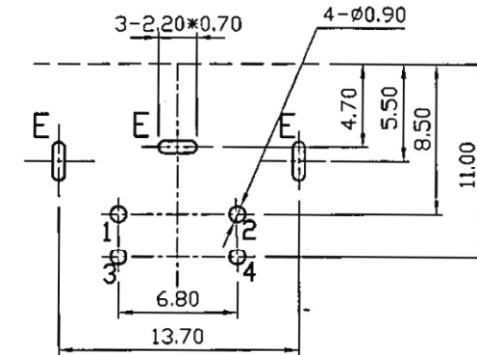


Artikel-Nr.: 0204065

Bez.: Mini-DIN-Einbaubuchse 4-pol., voll geschirmt



Arrangement of Contact



Pin Hole Layout  
(Jack Bottom View)

4.	Cover	PBT UL 94 V-0	1	Black Color
3.	Housing	PBT UL 94 V-0	1	Black Color
2.	Metal Shell	0.3T Brass	1	Nickel Plating
1.	Terminal	0.2T Phosphor Copper	4	Gold flash Plated Contact & Terminal Plated With Tin Over 50u*(Min) Nickel
NO.	Description	Material	Q' TY	Finish

SPECIFICATIONS:

Contact Resistance : 30m $\Omega$  max  
 Insulation Resistance : 100M $\Omega$  min. at DC 500V  
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute  
 Remark:  $\blacktriangle$ : The Most Important Dimension

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

