
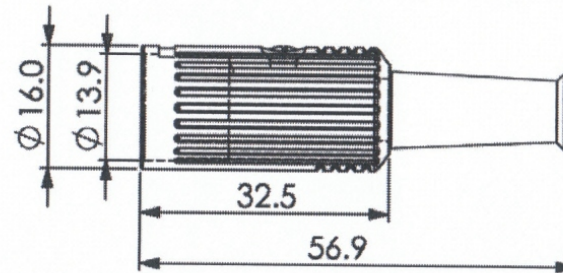

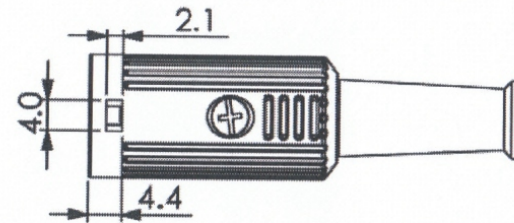


Artikel-Nr.: 0208076

Bez.: DIN Kupplung 6 polig/240°, mit Verriegelung



6	6P HOUSING	PA66		1
5	Terminals	Brass	Silver Ptd.	6
4	Setscrew	Steel	Nickel Ptd.	1
3	"T" Holder	Steel	Nickel Ptd.	1
2	Strain Boot	PVC		1
1	Shield Cover	Zn Alloy	Nickel Ptd.	1
No.	Description	Material	Treat	Q'ty

Specifications

rating : 100V AC 4A MAX
 contact resistance : pins-30mΩ MAX; shell-50mΩ MAX
 insulation resistance : MIN 100 MEGΩ @500V DC
 voltage withstand : 250V AC R.M.S. for 1 minute

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

