


Artikel-Nr.: 0211003

Bez.: Power Einbaubuchse 3 polig print 90°

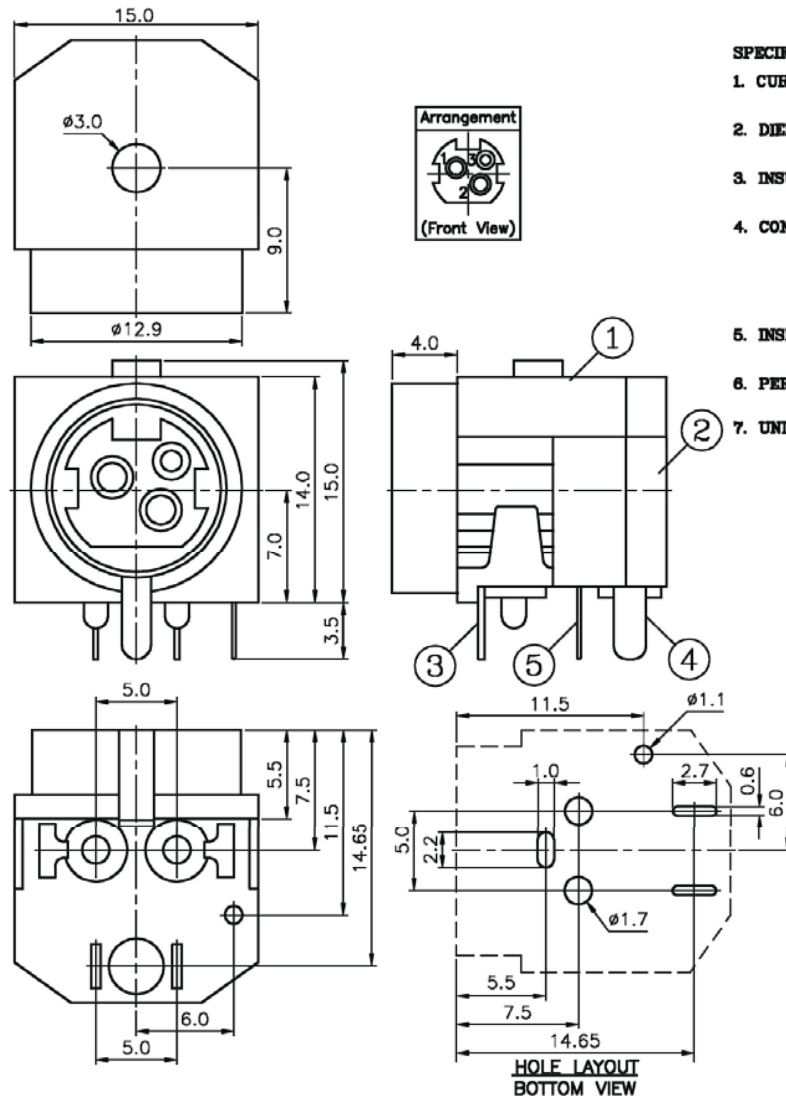

SPECIFICATIONS:

1. CURRENT CARRYING CAPACITY : PIN NO. A & B : 20 VDC 7.5A MAX .
PIN NO. C : 20 VDC 1A MAX .
2. DIELECTRIC STRENGTH : A POTENTIAL OF 250V RMS , 50/60 HZ SHALL BE APPLIED BETWEEN ANY OPEN CONTACTS , FOR 1 MINUTE , WITHOUT BREAKDOWN .
3. INSULATION RESISTANCE : BEFORE ANY ENVIRONMENTAL TEST : 50 MOHM MIN . @250 VDC
AFTER ANY ENVIRONMENTAL TEST : 5 MOHM MIN . @250 VDC
4. CONTACT RESISTANCE : BEFORE ANY TEST
PIN TO CNTACTOR NO. A&B : 30mOHM MAX . @20 mA ,1 KHZ
AFTER PERFORMANCE LIFE TEST
PIN TO CNTACTOR NO. A&B : 60mOHM MAX . @20 mA ,1 KHZ
PIN TO CNTACTOR NO. C : 100mOHM MAX . @20 mA ,1 KHZ
5. INSERTION FORCE AND WITHDRAWAL FORCE : INSERTION FORCE : 3.5KG MAX .
WITHDRAWAL FORCE : 0.5 - 2.5 KG
6. PERFORMANCE TEST (NO LOAD CONDITION) : SOCKETS SHALL BE SUBJECT TO 1,000 CYCLES ,
AT THE RATE OF 10 TO 20 CYCLES PER MINUTE .
7. UNLESS OTHER SPECIFIED. THE TOLERANCE IS $\pm 0.2\text{mm}$.

5.	C. TERMINAL	1	PBR-H 0.2t	TIN	
4.	A. B. TERMINAL	2	BSR-H 0.3t	TIN	
3.	EARTH TERMINAL	1	BSR-H 0.4t	TIN	
2.	COVER	1	P.B.T.		UL94V-0
1.	BODY	1	P.B.T.		UL94V-0
P/N	PART NAME	Q'TY	MATERIAL	PLATING	REMARKS

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Markenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

