
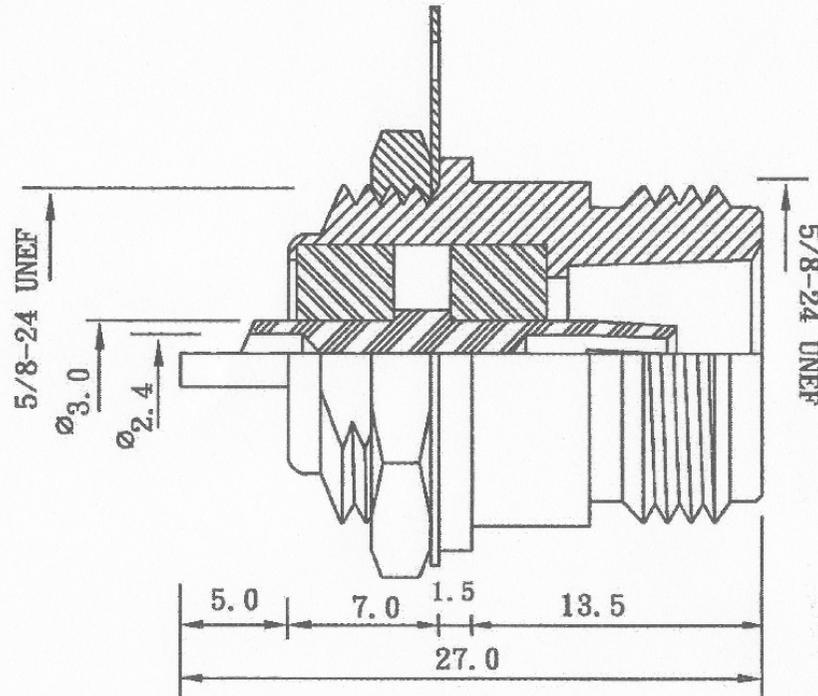


Artikel-Nr.: 0404026

Bez.: N-Einbaubuchse, Lötausf., Einlochmontage, 50 Ohm

Mounting Holes



5	Solder Lug	Brass	Nickel
4	Nut	Brass	Nickel
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
NO	Description	Material	Finish

Impedance	50Ω
Frequency range	0 - 11 GHz
Voltage rating	1500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	2500 volts rms
VSWR	N39012 straight connectors: 1.3 max. 0-11.0GHz N39012 right angle: 1.35 max. 0-11.0GHz
Other (MIL-C-39012 Cable Connectors)	Contact resistance: center contact 1.0 milliohm outer contact 0.2 milliohm Insertion loss: 0.15db max at 10 GHz Insulation resistance: 5000 megohms(min)

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

