



Artikel-Nr.: 0407026

Bez.: Mini-UHF-Winkel-Crimpstecker für RG 58/U Teflon-Isolation

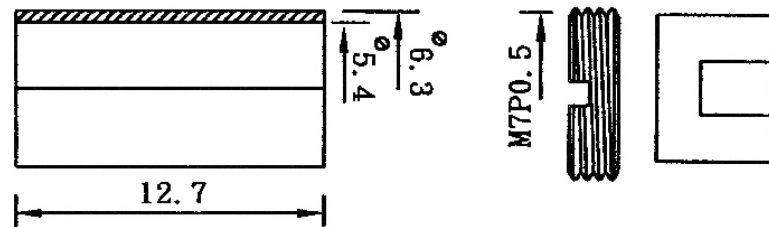

Impedance	50Ω
Frequency range	0 to 4GHz
Voltage rating	500 volts peak
Dielectric withstanding voltage	1500 volts rms
VSWR	1.25 max. . 0-2.5GHz
Insulation resistance	5,000 MHz min


5	Ferrule	Brass	Nickel
4	Shell	Brass	Nickel
3	Insulator	Teflon	White
2	Contact	Brass	Gold
1	Body	Brass	Nickel
No	Description	Material	Finish

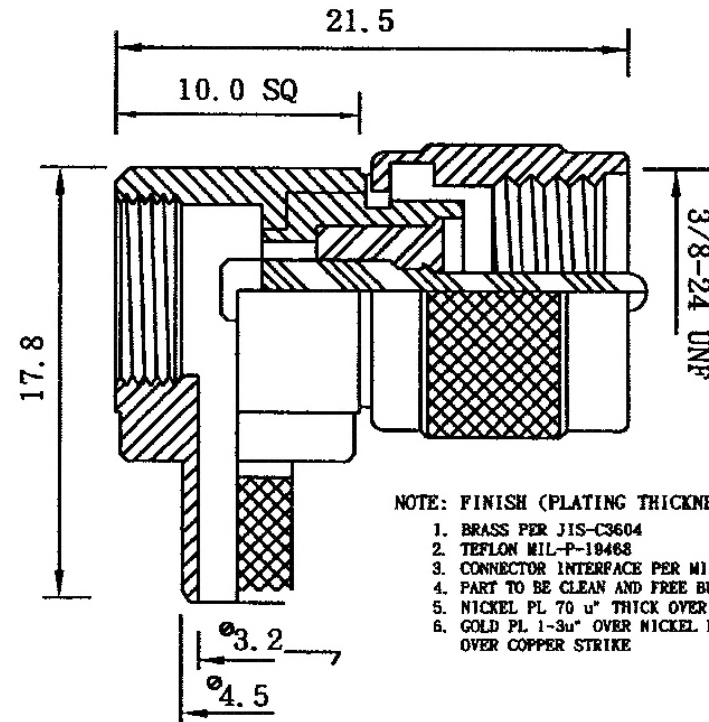

NOTE: FINISH (PLATING THICKNESS IN MICRO-INCHES)

1. BRASS PER JIS-C3604
2. TEFLON MIL-P-19468
3. CONNECTOR INTERFACE PER MIL-STD-348A
4. PART TO BE CLEAN AND FREE BURRS
5. NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE
6. GOLD PL 1-3μ" OVER NICKEL PL 70 μ" THICK OVER COPPER STRIKE

Recommended
Cable Stripping



- 1: Contact Pin To Solder
2: Crimped Ferrule
Hex Crimp Size: .213"

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

