


Artikel-Nr.: 072683

Bez.: DC-Hohlstecker, ohne Griffkörper zum direkten anspritzen, 2,1x5,5mm, mit Verriegelung

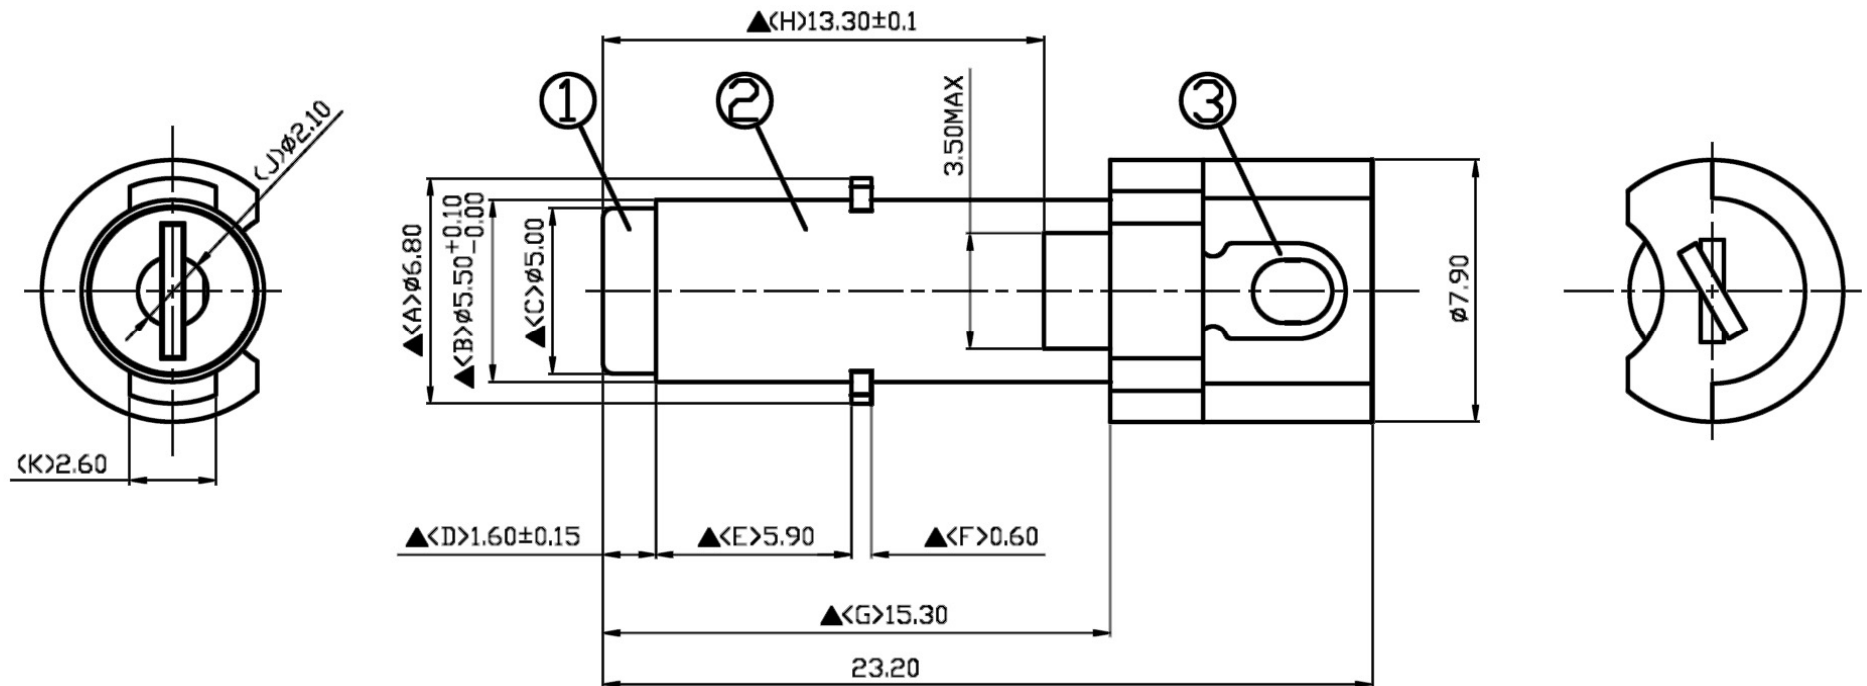

RoHS COMPLIANT

TITLE: DC PLUG DIA. 2.0MM\*5.5MM\*9.5MM  
LOCKABLE TYPE RATING: 5A/24VDC

NO.	Description	Material	Q'TY	Finish
3.	Ground Terminal(φ2.1)	0.6T Bronze	1	Nickel Plated
2.	Outer Sleeve	Brass	1	Nickel Plated
1.	Insulator Ring	POM	1	Black Color

**SPECIFICATIONS:**  
 Contact Resistance : 30mΩ max  
 Insulation Resistance : 100MΩ min. at DC 24V 5A  
 Dielectric Withstanding Voltage: AC 500V for one minute  
 Remark: ▲: The Most Important Dimension

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
 Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

