

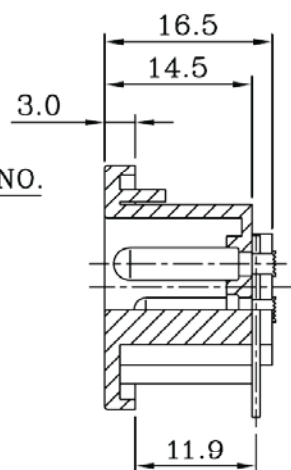
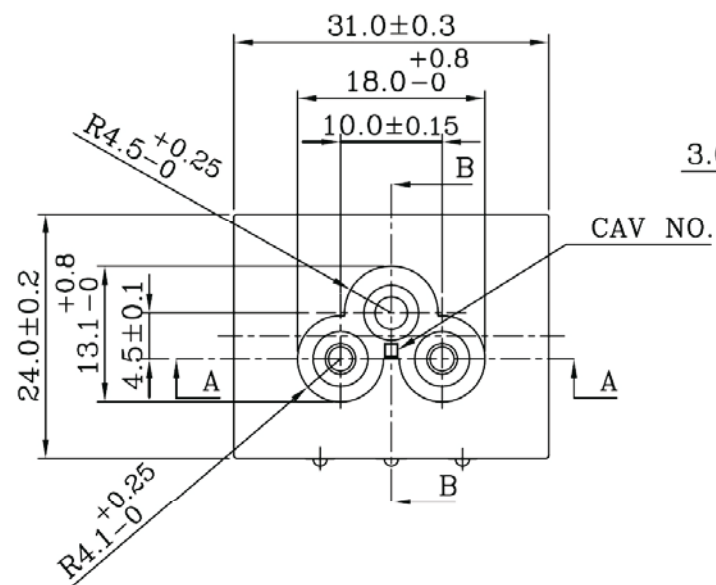


Artikel-Nr.: 073376


Bez.: AC-Einbaustecker C6 3-polig, Printausführung 90°, mit Gehäusenut

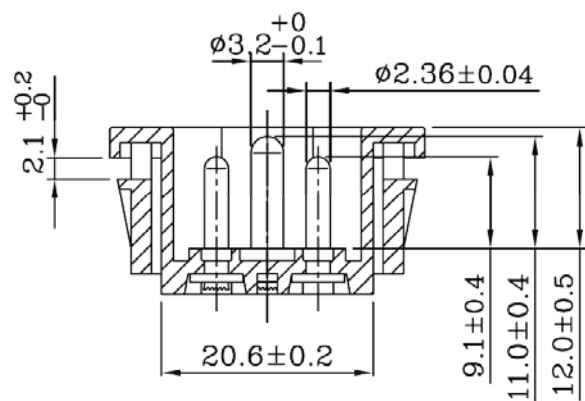

B-B SECTION

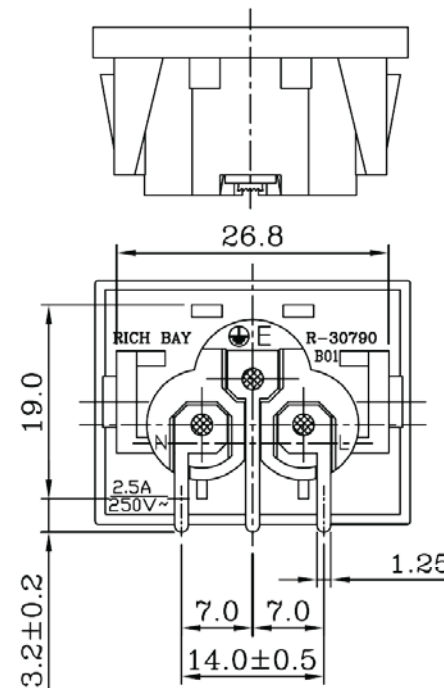

A-A SECTION

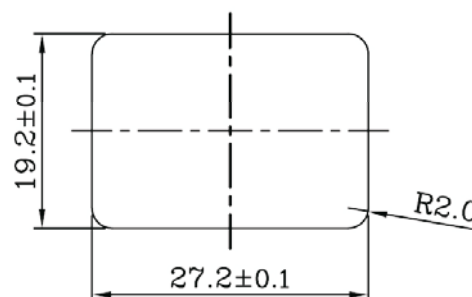

PANEL CUT-OUT

SPECIFICATION:

1. INSULATION RESISTANCE: OVER $100M\Omega$ 500V DC.
2. DIELECTRIC STRENGTH: 2000V AC ONE MINUTE.
3. Body Material: Black Glass-Filled Thermoplastic . UL 94V-2~0

Rating: AC 2.5A 250V	
Mark	Safety Regulation
cULus	cULus
CCC	CCC
VDE	VDE
EN10	ENEC

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheld

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

