
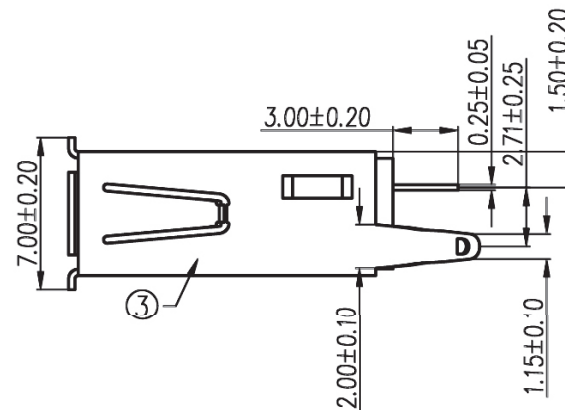




Artikel-Nr.: 10120391

Bez.: USB-Einbaubuchse Typ A , Printmontage 180°

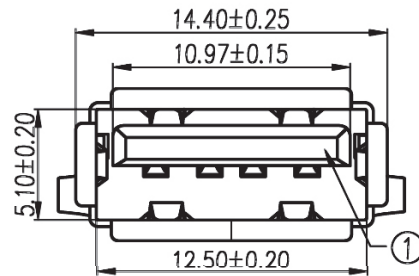

Note:

1. Rated voltage and current: 1.5A at 250V AC minimum.
2. Dielectric withstanding voltage: 500V AC/1 minute without breakdown.
3. Contact resistance: Before life test 30m ohm max, After life test 50m ohm max.
4. Insulation resistance: 1000M ohm min.
5. Insertion force: 35 Newtons maximum.
6. Extraction force: 10 Newtons minimum.
7. Solderability: Terminal shall be immersed in flux before text, Then dip in molten solder for 5±0.5 sec. At 245±5°C.

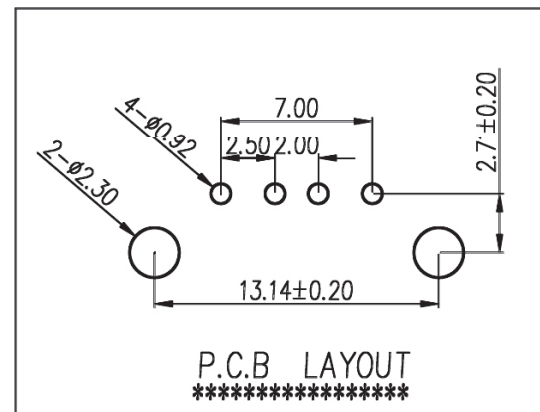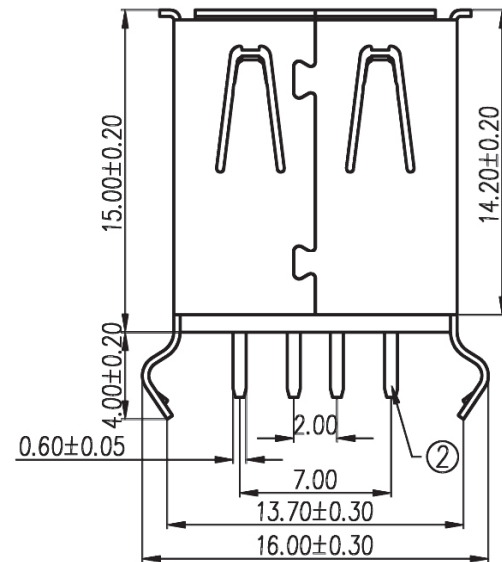

3	Shell	1	Brass	T=0.30mm	80~120u"Nickel Plated
2	Contact	4	Brass	T=0.25mm	Contact area: 0.8~1.2u"Gold Plated over 40u"Nickel min. Solder area: 80~120u"Tin Plated over 40u"Nickel min.
1	Housing	1	P.B.T	UL 94-V0	Ivory
No.	Name	Q'ty	Material	Remarks & Thickness	Finish

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

