


Artikel-Nr.: 143212

Bez.: 2- fach Modular-Einbaubuchse 2 x 8-polig 2 x 8P8C(RJ45), voll geschirmt,
Printausführung 90°, mit LED, metallisiert

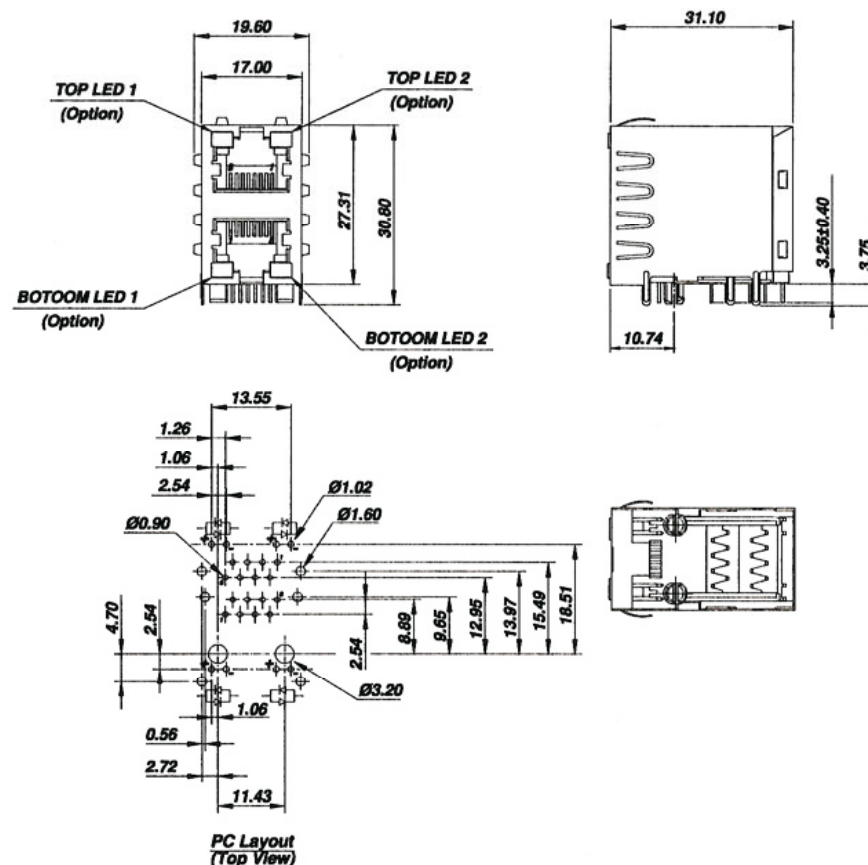

SPECIFICATION :

1. Electrical Char.

Insulation Resistance : 500M-Ohm Min.

Contact Resistance : 20milli-Ohm Max.

Rating Current : 1.5A Max.

Rating Voltage : 120V AC.

Dielectric Voltage : 1,000 Vrms 60 Sec. Min.

2. Physical char.

Housing (Option) :

PBT Glass Filled (UL 94V-0), Soldering Temperature:235°C

Nylon (UL 94V-0), Soldering Temperature:260°C

Color : Black Color

Spring Wire (Option) :

0.35mm Thickness Phosphor bronze Gold Plating Over Nickel.

Shielded : Brass Plating Nickel

Temperature Range : - 40°C / +85°C

Durability : 500 Mating cycles Min.

LED Designation:					
Code	Forward	Reverse	Code	Forward	Reverse
N	Green	—	4	Yellow	Red
Y	Yellow	—	5	Green	Yellow
R	Red	—	6	Yellow	Green
1	Green	Orange	9	Red	Green
3	Green	Red	0	Red	Yellow
X	—	—	8	Orange	—

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

