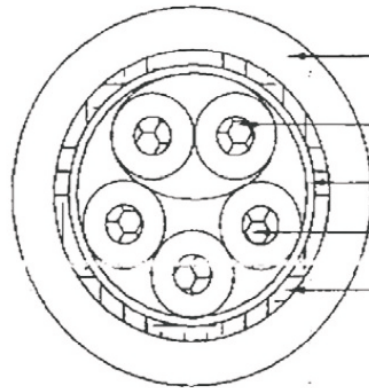


Artikel-Nr.: 1512005

Bez.: Mini + Micro USB 2.0-Kabel, 5-polig, rund, schwarz, geschirmt, 100m Ring

SPECIFICATION		UL2725 28AWG/1P+28AWG/3C+AL/MY+BRAID+JACKET		CROSS SECTION	
ITEM		SPECIFICATION			
CONDUCTOR	AWG	28AWG/1P	28AWG/3C		
	MATERIAL	TINNED COPPER	TINNED COPPER		
	COND.SIZE	7/0.127mm	7/0.127mm		
INSULATION	AVG.THICK	0.22mm	0.22mm		
	MATERIAL	HD-PE	SR-PVC		
	OD	0.85±0.05mm	0.85±0.05mm		
SHIELD	MATERIAL	AL /MY (Face outside)			
	COVERAGE	100%			
	OVERLAP	25%			
BRAID	MATERIAL	TINNED COPPER			
	COND.SIZE	16/4/0.10mm			
	COVERAGE	65%			
JACKET	AVG.THICK	0.46mm			
	MATERIAL	80℃ 60P/PVC			
	COLOR	BLACK/HALF MATT (CUL01001/BK10)			
	OD	3.80±0.15mm			

COLOR CODE

28AWG/1P:
GREEN-WHITE

28AWG/3C:
1.BLACK 2.RED 3.ORANGE

ELECTRICAL CHARACTERISTICS	
1.Rating: TEMP 80℃ Rating voltage:30volts	
2.Conductor Resistance: AT 20℃ MAX	
28AWG:237.25Ω/KM	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 1.Rating: TEMP 80°C Rating voltage:30volts
- 2.Conductor Resistance: AT 20°C MAX
28AWG:237.25Ω/KM

E238846 AWM 2725 80°C 30V VW-1

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

