

Artikel-Nr.: 10121200

Bez.: RJ45 Stecker ungeschirmt, werkzeuglos, UTP, CAT 6A

Seite 1/2


Seite 2 Montageanleitung

Feldkonfektionierbarer Stecker zum Anschluss von Netzkabeln, dabei können verschiedene Kabeltypen benutzt werden.

- Anschlüsse: Schneidklemme (LSA) auf RJ-45 Stecker
- Geeignet für Massivleiter 1/22AWG bis 1/26AWG
- Geeignet für Litzenleiter 7/22AWG bis 7/26AWG
- Für Drahtdurchmesser (inkl. Isolation) von 0,98 bis 1,5mm
- Für Kabeldurchmesser (inkl. Mantel) von 6,0 - 9,5mm
- Spezifikation: Cat. 6A (Class EA)
- Schirmungsklasse: UTP
- Geeignet für: T568A, T568B
- Gehäusematerial: Kunststoff(PC)
- Werkzeuglose Montage
- Montageanleitung auf dem Datenblatt
- Farbe: schwarz / transparent

Lieferumfang:

- RJ-45 Stecker
- Einfädelhilfe / Kabelmanager
- Kabelbinder
- Tülle gerade 6,0 - 9,5mm Durchmesser
- Staubschutzkappe

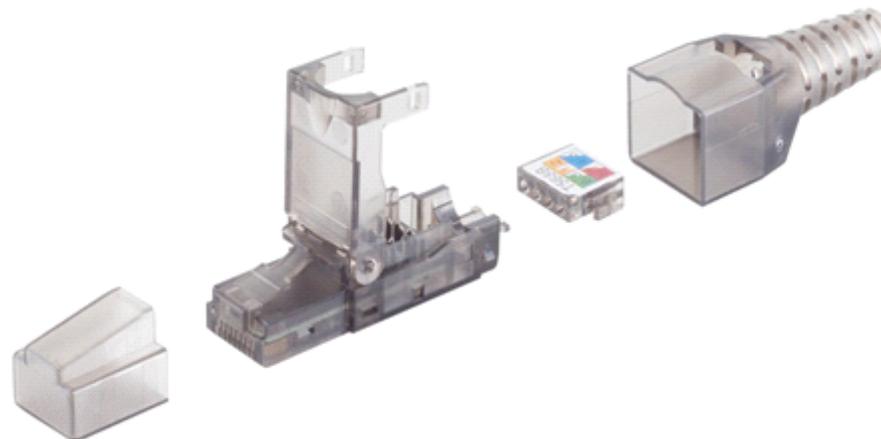

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)










Arti el-Nr.: 10121200

Bez.: RJ45 Stecker ungeschirmt, werkzeuglos, UTP, CAT 6A

Seite 2/2

## Montageanleitung

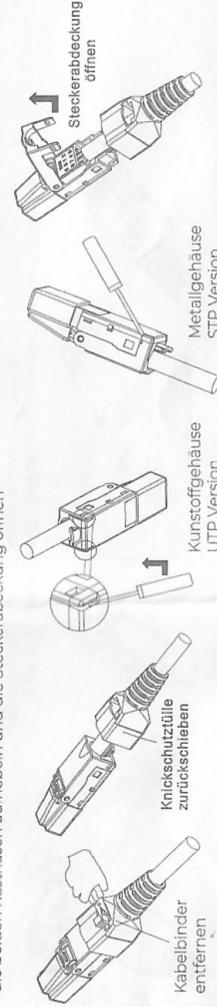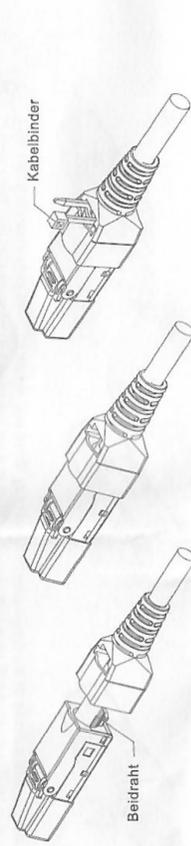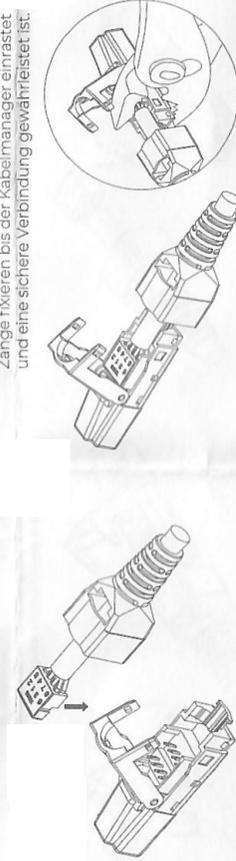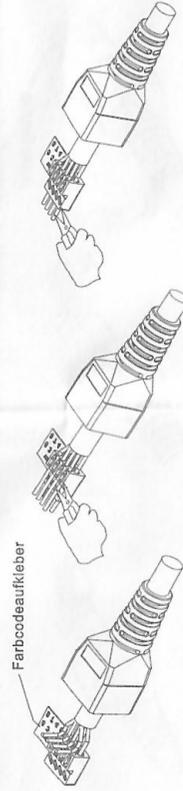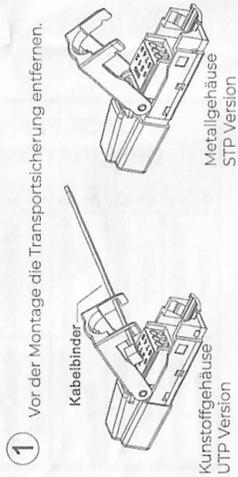

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen.

Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke.

Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren.

Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid

Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

PIN Belegung		TI/AE/IA	TI/AE/IA T568A	TI/AE/IA T568B
1	Weiß/Grün	Grün	Weiß/Grün	Weiß/Orange
2	Weiß/Orange	Orange	Weiß/Orange	Orange
3	Weiß/Blau	Blau	Weiß/Blau	Weiß/Grün
4	Weiß/Blau	Blau	Weiß/Blau	Blau
5	Weiß/Orange	Orange	Weiß/Orange	Weiß/Blau
6	Weiß/Grün	Grün	Weiß/Grün	Grün
7	Weiß/Braun	Braun	Weiß/Braun	Weiß/Braun
8	Braun	Braun	Braun	Braun

**Knickschutzhülle anpassen**  
Knickschutzhülle auf korrekten Kabeldurchmesser kürzen.

WEEE-Reg.-Nr. DE 78455299

