


Artikel-Nr.: 0401113



Bez.: BNC-Einbaubuchse, Printausf. 90°, Gehäuse Metall, 50 Ohm, Bauhöhe 15,8mm

BNC RIGHT ANGLE PCB/PANEL
MOUNT JACK - METAL, 50 OHMS
WITH 2 ROUND POSTS

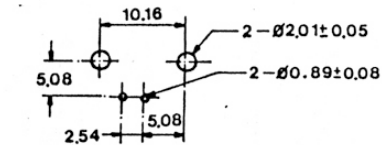


PCB HOLE CONFIGURATION





RECOMMENDED PANEL CUTOUTS

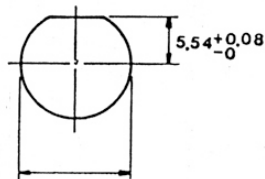

LOCK WASHER



1/2-28 UNEF-28
CLAMP NUT

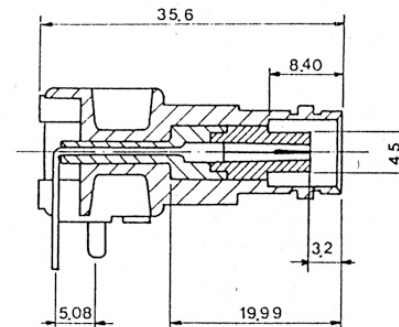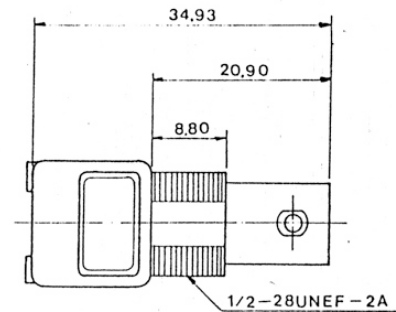

- ① CENTER CONTACT : PHOSPHOR BRONZE, GOLD PLATING
- ② BODY : DIECAST (ZINC#3), NICKEL PLATING
- ③ INSULATOR : POLYPROPYLENE (94 V-0)
- ④ MOUNTING POST : BRASS, TIN LEAD PLATING
- ⑤ GROUND TAIL : BRASS WIRE, TIN LEAD PLATING
- ⑥ WASHER : PHOSPHOR BRONZE, NICKEL PLATING
- ⑦ NUT : BRASS, NICKEL PLATING

- ① IMPEDANCE : 50 Ω
- ② VOLTAGE RATING : 500V RMS
- ③ FREQUENCY RANGE : 0~4 GHz
- ④ INTERFACE PER MIL-C-39012C

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

