


Artikel-Nr.: 0419509

Bez.: Adapter, Reverse N-Stecker auf N-Kupplung

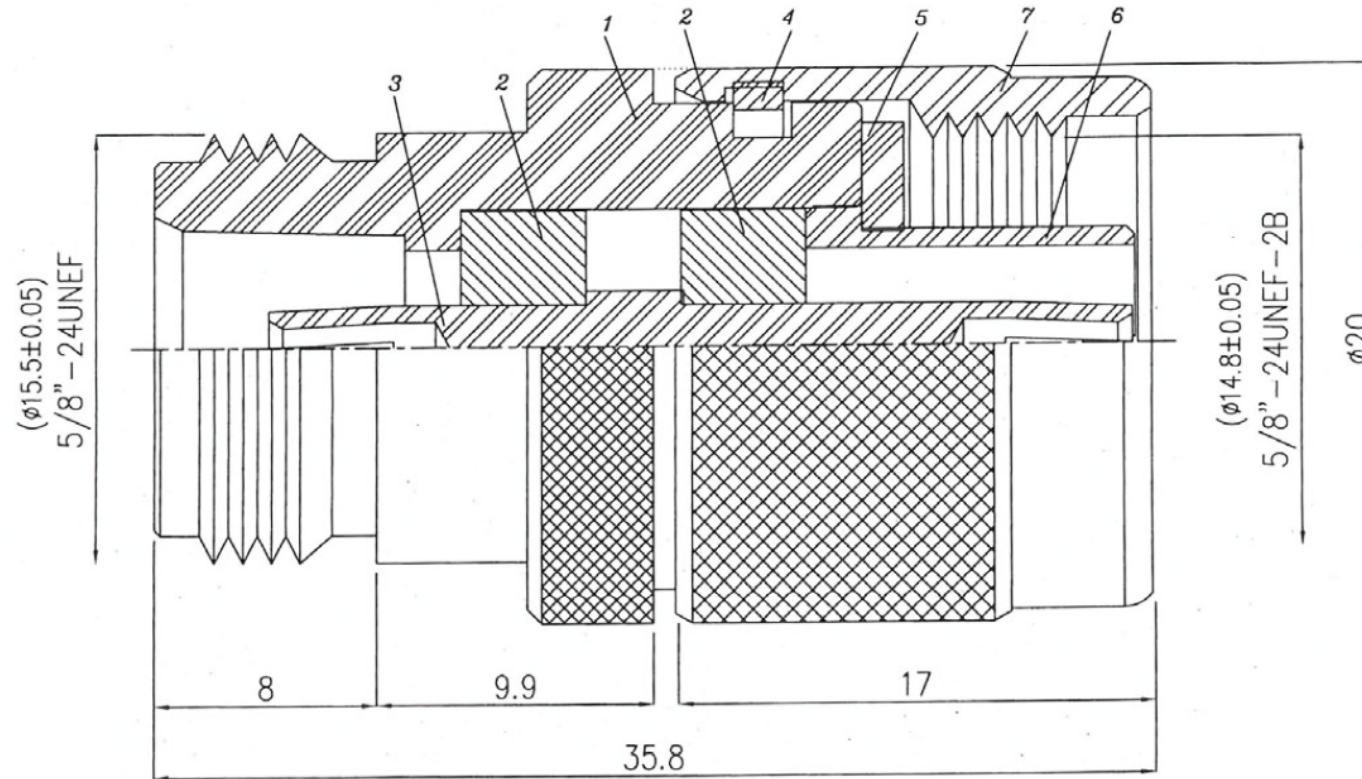

ELECTRICAL :		
IMPEDANCE :	50Ω	
FREQUENCY :	600 MHz	1 GHz
VSWR :	1.15 max	1.3 max
INSERTION LOSS :	-0.03 dB	-0.07 dB

NO	DESCRIPTION	QTY	MATERIAL	PLATING
1	BODY	1	BRASS	NICKEL
2	DIELECTRIC	2	POM	-
3	CENTER PIN	1	BRASS	GOLD
4	RETAINING RING	1	BRASS	-
5	GASKET	1	RUBBER	-
6	PRESS FIT GROUND RING	1	BRASS	NICKEL
7	SHELL	1	BRASS	NICKEL

www.bkl-electronic.de

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · info@bkl-electronic.de

