

Artikel-Nr.: 073240

Bez.: Gerätesteckdose 70° - C13, 3 polig, gerade, 250 VAC / 10 A, mit Schutzkontakt und Knickschutzülle.



C 13

Gewicht / Weight 23 g



#### Beschreibung / Description



Wiederanschließbare Ausführung für flexible Leitungen H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> bis 3G1,5 mm<sup>2</sup>; ab 2 m Zuleitungslänge mindestens 3G1,0 mm<sup>2</sup>

Rewireable, for supply line H05VV-F 3G0,75 mm<sup>2</sup> to 3G1,5 mm<sup>2</sup>; for lengths over 2 meters minimum 3G1,0 mm<sup>2</sup>

#### Technische Daten / Specifications

Nennspannung / Rated voltage	250 VAC
Nennstrom / Rated current	10 A
Bauart / According to	DIN EN 60320-1, Normblatt C13
Anschlüsse / Type of terminals	Schraubanschluss / Screw terminals
Kontakte / Material of terminals	CuZn 37 / CuZn 38
Kontaktträger / Carrying parts	Polyamid 6 / Polyamide 6
Gehäuse / Cover	Polyamid 6 / Polyamide 6

#### Abmessungen / Dimensions

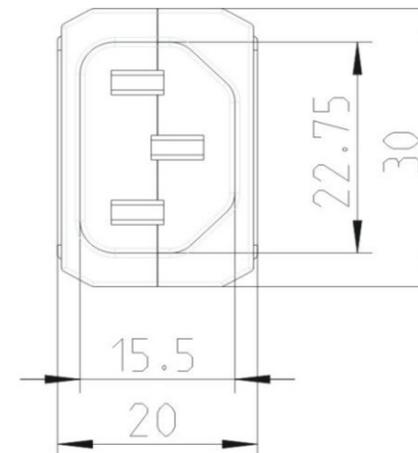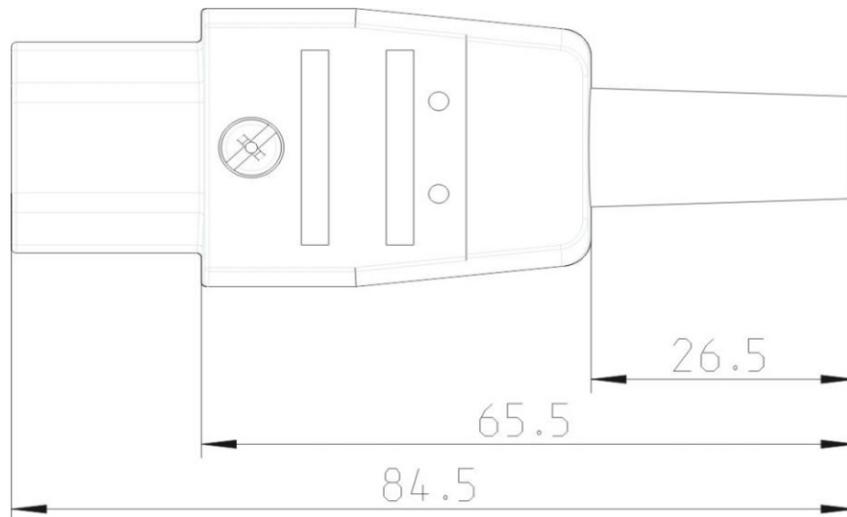

[www.bkl-electronic.de](http://www.bkl-electronic.de)

Die Angaben auf unseren Datenblättern erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, falls neue Erkenntnisse dies erforderlich machen. Ausführungen können variieren. Sollten Sie ein Muster benötigen kontaktieren Sie uns bitte.

BKL-Electronic Kreimendahl GmbH · Märkenstück 14 · 58509 Lüdenscheid  
Tel: +49 (0)2351-3621-0 · Fax: +49 (0)2351-3621-29 · [info@bkl-electronic.de](mailto:info@bkl-electronic.de)

